




DATENBLATT
SORPTIONSGERÄT
V7

A SKAI GMBH
BÜNTE WEG 1
30900 WEDEMARK


T 0 5130 · 58 64 69 · 0
E INFO@SKAI-GMBH.DE
W SKAI-GMBH.DE

Zuluftgerät zur Entfeuchtung von Luft mit einer spezifischen Entfeuchtungsleistung von circa 5 g H₂O/kg Luft bei Auslegungsbedingungen (20°C | 65% rel. F.). Zwei Filterstufen (M5 und F7) im Gerät vorhanden, sowie Warmwasser-Nachheizregister und Ventilator.
Weitere Sonderausstattung auf Anfrage.

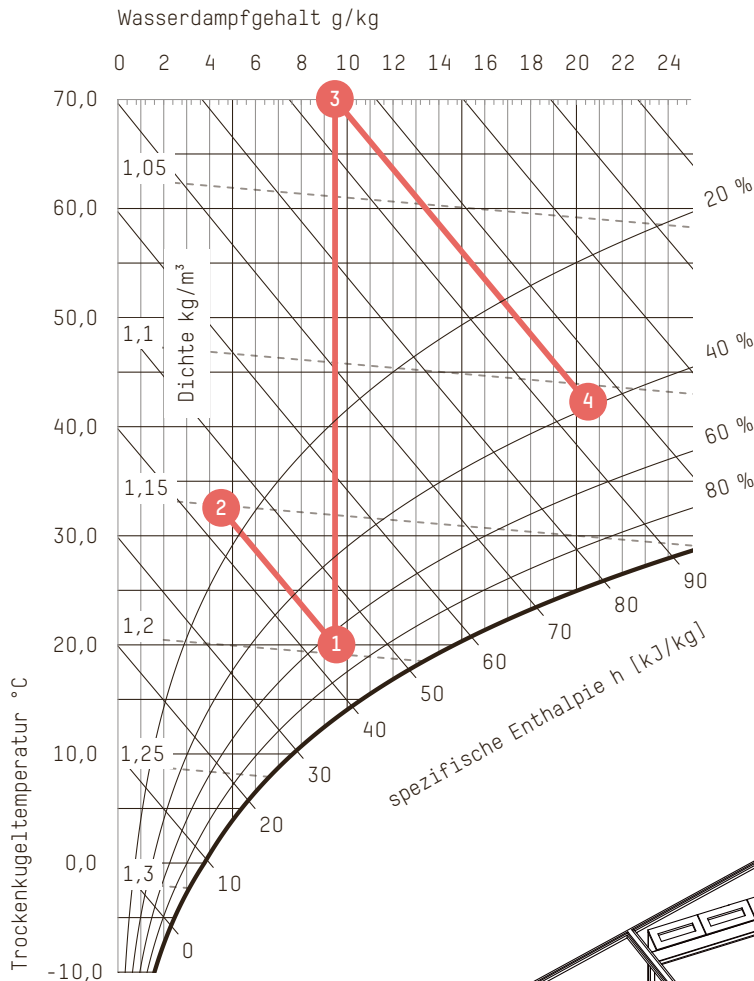

ERLÄUTERUNGEN ZUM H,X-DIAGRAMM

- 1 Zustandspunkt angesaugte Luft
- 1-2 Adiabate Entfeuchtung (Zuluft)
- 2 Zustandspunkt trockene Luft (Zuluft)
- 1-3 Erwärmung der Desorptionsluft (Regenerationsluft)
- 3-4 Adiabate Befeuchtung Desorptionsluft (Regeneration des Granulats)
- 4 Zustandspunkt Fortluft (Desorptionsluft)

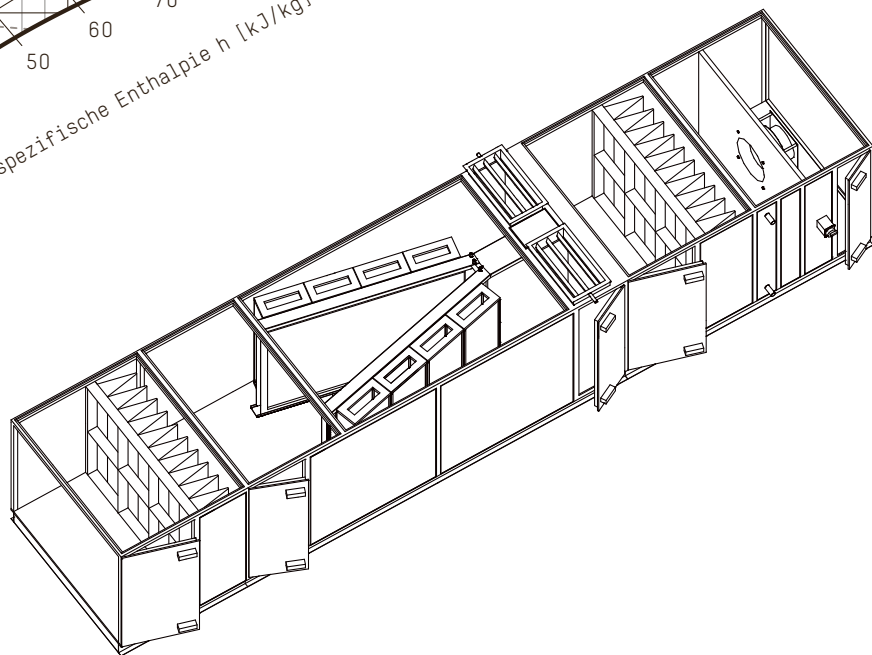

	Zuluft in m ³ /h	Fortluft in m ³ /h	Trocknungsleistung in kg H ₂ O/h	Länge × Breite × Höhe in mm	Gewicht in kg
V7	17.100	8.100	103,4	9.110 × 2.142 × 1.836	4.850